



Produktname

USB 3.1 Gen 1 Hub 4-Port mit Netzteil

Produktserie

SenseVision

Artikelcode

CSV-1431

EAN Code

8719214470128

UPC Code


841615100224

Beschreibung:

Der SenseVision USB 3.1 Gen 1 Hub 4-Port mit Netzteil ist in einer stilvollen und robustem Art und Weise entworfen mit Aluminiumgehäuse und ist sehr schlank, wodurch es leicht zu tragen ist. Der CSV-1431 ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf 4 x USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse von nur einem einzigen USB 3.1 Gen 1 -Uplink. Der CSV-1431 ist standardmäßig mit einem Netzteil ausgestattet, so dass der Benutzer auch die meisten hungrigen USB-Geräte wie External HDD, Laufwerke, Digitalkamera, Mobiltelefone etc. anschließen kann. Die 4 USB-Ports sind alle USB Typ A und USB 3.1 Gen 1 kompatibel und abwärtskompatibel zu USB 2.0-Standard, aber dies hat Einfluss auf die Leistung.

Features:

- SenseVision USB 3.1 Gen 1 Hub 4-Port mit Netzteil
- Schlankes Design, mit Aluminiumgehäuse.
- Unterstützung der automatischen Umschaltung zwischen AC-Power und USB-Bus-Power-Modus
- Schaltnetzteil im Lieferumfang enthalten; Ausgang: DC 5V / 2.5A oder 5V / 4A
- BC 1.2 Schnellladefunktion und Apple-Ladefunktion.
- Kompatibel mit USB 3.1 Gen 1 Standard und abwärts kompatibel mit USB 2.0 Standard
- Unterstützt folgende Geschwindigkeitsdaten wie folgt:
Niedrige Geschwindigkeit (1,5 Mbit / s) / Volle Geschwindigkeit (12 Mbps)
High-Speed (480 Mbps) / Super-Geschwindigkeit (5 Gbps)
- Es funktioniert mit Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X
- USB-Bus versorgt 3.3V / 500mA

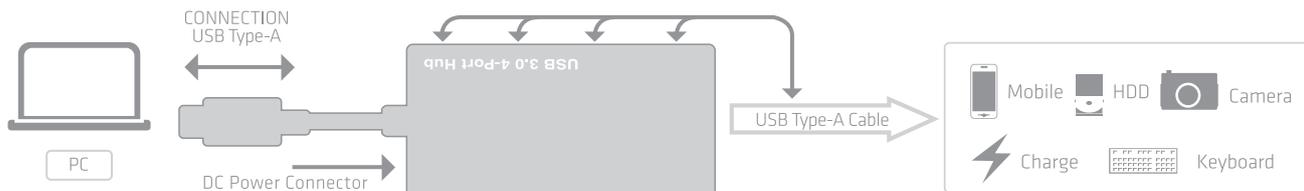

Betriebssystemunterstützung:

- Windows™ and Mac OS X™ kompatibel

In der Verpackung:

- SenseVision USB 3.1 Gen 1 Hub 4-Port mit Netzteil
- CD (Driver & User's Manual)
- Schnellinstallationsanleitung

Eingänge:

- USB 3.1 Gen 1 Stecker
- USB-Bus versorgt 3.3V / 500mA Stecker

Weitere Info:

- Kartongröße: 135 x 135 x 45 mm
- Produktgröße: 90 x 40 x 15.5 mm
- Kabellänge: 60 mm
- Hub Gewicht: 70 gramm
- Netzteil Gewicht: 120 gramm

Ausgänge:

- 4x USB 3.1 Gen 1 Buchse
Incl. 1 x B.C. 1.2 Schnellladung

sensevision

CONNECT AND DO MORE