

CSV-1595 GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Hub USB Gen1 Tipo-C 7 en 1 con 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Tipo-A, 1x RJ45, 1x Audio de 3.5 mm, 1x Puerto USB Gen1 Tipo-C 100W Hembra


Gracias por comprar nuestro producto CSV-1595. Después de desempacar el producto, asegúrese de tener todos los artículos provistos y verifique que no haya daños. En caso de piezas faltantes o dañadas, informe a su proveedor inmediatamente.

Deberías tener:

- CSV-1595
- IG, Guía de instalación rápida



Asegúrese de instalar el controlador* desde la página del producto CSV-1595 de nuestro sitio web en www.club-3d.com
 Confirme que la resolución del monitor cumple con los requisitos de resolución antes de usarlo.

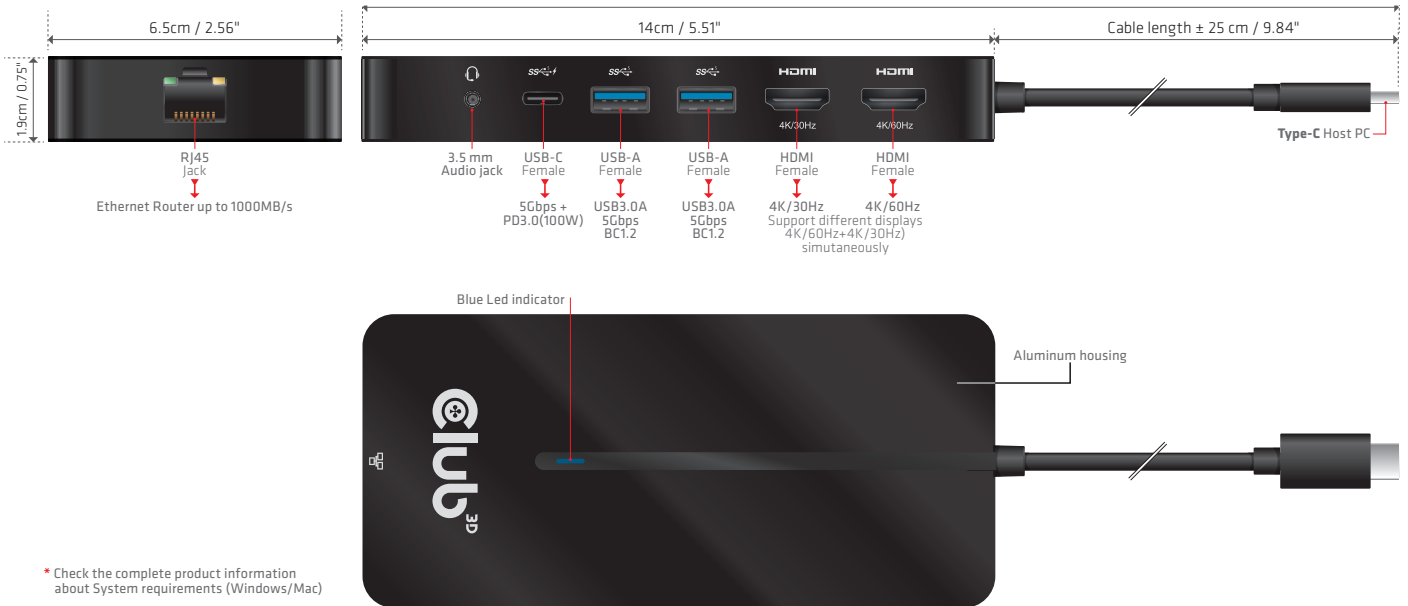

* Check the complete product information about System requirements (Windows/Mac)

El Hub USB Gen1 Tipo-C 7 en 1 con 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Tipo-A, 1x RJ45, 1x Audio de 3.5 mm, 1x Puerto USB Gen1 Tipo-C 100W Hembra, proporciona un solución muy avanzada y eficiente para extender un solo puerto USB Gen1 Type-C a múltiples puertos.

Admite HDMI™ máx. 4K@30Hz y HDMI máx.4K@60Hz Se necesita la instalación del controlador para MacOSX*

Interfaces disponibles:

Entrada:

- USB Gen1 tipo C macho (Conectar al anfitrión)

Output:

- 2x HDMI™ hembra
- 2x USB Gen1 tipo A hembra
- 1 conector RJ45
- 1 conector de audio de 3,5 mm
- 1x USB Gen1 tipo C hembra

NOTA:

Asegúrese de que su host admita DP™1.4 Alt mode.

* Para usuarios de Mac OSX, descargue el controlador de la página del producto CSV-1595 en nuestro sitio web.

Características:

- Compatible con el modo Alt DP™1.4
- Compatibilidad con HDMI™ máx. 4K a 60 Hz desde la función de modo alternativo de pantalla USB Type-C
- Admite HDMI™ max 4K@30Hz desde el conjunto de chips integrado en la base; asegúrese de instalar el controlador desde nuestro sitio web en www.club-3d.com
- Admite HDCP1.4, HDCP 2.2 (solo en HDMI con la función AltMode)
- Admite pantallas duales para usuarios de Mac M1 / M2.
- Transmisión de datos máxima de 5 Gbps por puerto USB Gen1 Tipo-A
- Admite carga descendente máxima de 7,5 W (5 V/1,5 A), 2 USB Gen1 tipo A BC 1.2
- Admite Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M, RJ45
- Admite salida de audio
- Admite 1x USB tipo C hembra PD3.0 con carga PD máxima de 100 W y Gen1 5 Gbps de transferencia de datos

